SKワンポイントアドバイス

レディース編 ～アイデア次第で実用的に～

木材を使って何かを作ろうとした時に、ねじ や釘頭 などが気になりませんか?

【準備するもの** あとは気合だー!!

＊ダボセット
＊板2枚
＊ゴムハンマー
＊ドリルドライバ

今回は棚づくりにLet's Try!

1.ダボ穴の位置決めと穴あけ



背板にダボ穴の位置を決め、印を付けよう!!
印を付けたらドリルドライバで穴をあけます。

穴あけのポイント ドリルドライバで穴をあけよう!!

SKの「深さ調整機」を使えばストッパーになって、一定の深さに穴あけができるよー!!

深さ調整機



品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm) 全長	本体サイズ(mm) 外径	使用ドリル径(mm)	包装サイズ(mm) 全長	包装サイズ(mm) 全幅	包装サイズ(mm) 厚さ	JAN(4975846)
DSP-S	¥600	6	27	19	2~6	140	60	32	561014
DSP-M	¥750	6	46	31	6~12	140	60	32	561021

2.マーキングポンチで印を付け穴をあける

1.であけた穴にマーキングポンチを入れ込み底板の位置を決め、ゴムハンマーなどで軽くたたき、印を付けたらドリルドライバで穴をあけます。



3.木ダボを差し込む

ジャーン!
ここで木ダボだあー!!!

今回使用したのはコレ!

ダボセット

品番	標準小売価格	入数	木ダボ サイズ	木ダボ 入数	木工ドリル サイズ	木工ドリル 入数	マーキングポンチ	包装サイズ(mm) 全長	包装サイズ(mm) 全幅	包装サイズ(mm) 厚さ	JAN(4975846)
DB-6S	¥1,650	6	6mm	25本	6mm	1本	4個	175	85	20	562011
DB-8S	¥2,400	6	8mm	20本	8mm	1本	4個	175	85	20	562028
DB-10S	¥2,500	6	10mm	12本	10mm	1本	4個	175	85	20	562004

4.ジョイントさせる

1.でダボ穴をあけた背板をいざ合体!!

ゴムハンマーでしっかりたたけー!!
※この時に木工ボンドでの接着も行って下さい。

発行 新潟精機株式会社
〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22番17号
TEL(0256)33-5501(代) FAX(0256)33-5551
URL http://www.niigataseiki.co.jp
09103000

測定工具の新潟精機がお届けする商品情報誌
Niigata Seiki
SKトピックス
2009 autumn vol.005

タイヤの空気圧測定や空気入れに!

知っていますか?

タイヤの空気圧が適正値より低くなると、高速道路では**燃費が悪化**してしまいます。

少しずつですが、タイヤの空気は漏れています。
月に1度は点検することをおすすめします。

タイヤの空気圧調整で燃費向上!

入門編 エアツールセット

最初に揃えたい基本のエアツール5点をセットにしました。

エアプレッシャーゲージ
自動車タイヤの空気圧の測定、空気入れに

エアダスタ
ゴミやホコリの吹き飛ばしに

テーパノズル
ボートの空気入れに

インフレータノズル
ボールの空気入れに

エアコイルホース
内径5mm×外径8mm×長さ5m(約)

品名	エアツールセット
品番	DAT-5S
入数	10
標準小売価格	¥4,250
JANコード(4975846)	874886

仕様

エアダスタ

最高使用圧力	0.98MPa
空気消費量	250L/min

エアプレッシャーゲージ

測定範囲	100~1,500kPa
目量(100~1,500kPa)	20kPa
ホース内径	8mm
ホース外径	12mm

エアコイルホース

ホース最高使用圧力	約0.58MPa
ワンタッチカプラソケット 最高使用圧力	約1.00MPa
ホース内径	5mm
ホース外径	8mm
長さ	約5m

※コンプレッサ別売

剪定シーズン先がけ

使う前のメンテナンスで チェンソーやノコギリが復活！

チェンソーの場合

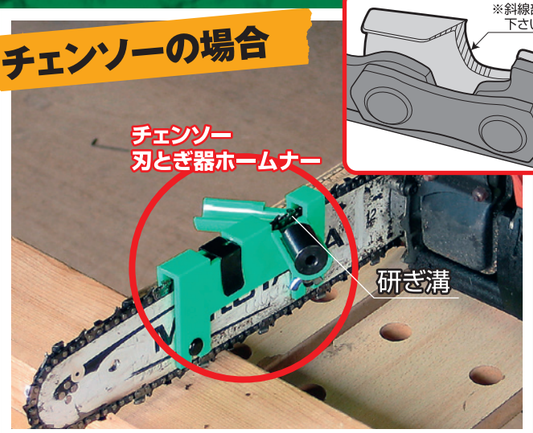



鋸刃部を安定させるためチェンソーの刃の下に木を敷き、ホームナーを鋸刃上に置いたら、砥ぎ溝の中に刃が一枚だけ見えるように位置を調節して下さい。

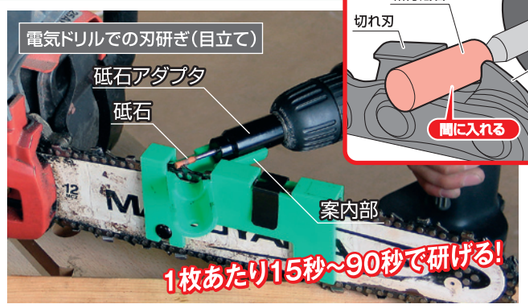



ホームナーの案内部に砥石アダプタを乗せ、研石が鋸刃の切れ刃と案内刃の間に入るようホームナーの位置を調節したら、電気ドリルを回し、軸付砥石を鋸刃に軽く接触させて下さい。これを繰り返して1周します。

チェーンソーの目立てに!

チェンソー刃とぎ器 ホームナー　CGH-4

チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。

セット内容
- ●砥石アダプタ
- ●ヤスリアダプタ
- ●軸付砥石
- ●六角棒レンチ

品　番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	JAN (4975846)
CGH-4	¥3,700	6	121	121	68	180	130	70	526013
砥石4mm CGH-4E	¥300	12	41	–	φ4	115	55	4	526020

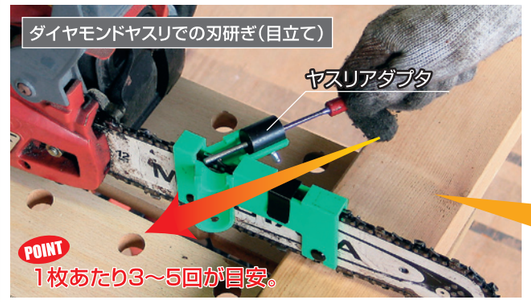

突きながら削り研ぎます。引くときは削らないように注意します。
往復はさせずに、必ず頭から根元まで全ての刃に同じ長さで同じ回数を突きながら研いで下さい。

チェンソーの刃研ぎに最適!

ダイヤモンドヤスリ（円筒）　KDF8C



ダイヤモンド砥石をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。チェンソーの刃研ぎに最適です。

品　番	形状	標準小売価格	入数	ダイヤ部サイズ(mm) 径	長さ	本体サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	JAN (4975846)
KDF8C-C20032	円筒	¥1,200	5	3.2	60	200	11	11	265	40	12	882409
KDF8C-C20035		¥1,200	5	3.5	60	200	11	11	265	40	12	882416
KDF8C-C20040		¥1,200	5	4.0	60	200	11	11	265	40	12	882423
KDF8C-C20045		¥1,200	5	4.5	60	200	11	11	265	40	12	882430
KDF8C-C20047		¥1,200	5	4.7	60	200	11	11	265	40	12	882447

ノコギリの場合

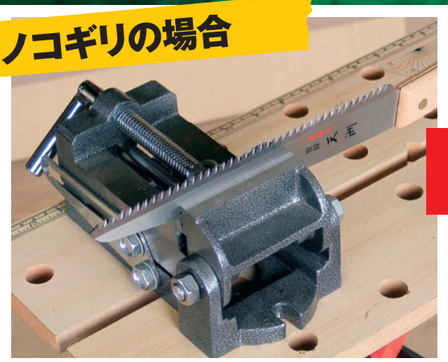

鋸をバイスでしっかりと固定します。

ダイヤモンドヤスリで刃研ぎ（目立て）を行います。重要なのは全ての刃に同じ角度で同じだけ研ぐことです。

突きながら削り研ぎます。引くときは削らないように注意します。往復はさせずに、必ず頭から根元まで全ての刃に同じ長さで同じ回数を突きながら研いで下さい。

ノコギリの刃研ぎに最適!

ダイヤモンドヤスリ　S-4

ダイヤモンドの粒子をヤスリ母材に電着しています。
薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。

S-4 ＃300菱形

品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm) 電着面長さ	全長	全幅	厚さ	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	JAN (4975846)
S-4	¥2,500	5	65	190	21	21	275	45	21	883246